

- ✓ Large gamme d'appareils d'éclairage
- ✓ Coffrets, jonctions et stations de contrôle
- ✓ Panneaux de distribution
- ✓ Prises, fiches et presse-étoupe
- ✓ Etudes d'implantation



Plus d'info sur
www.helpelek.be

AreaMaster |



LED FLOODLIGHT - HIGH BAY




CARACTÉRISTIQUES

- Source de lumière: LED
- ATEX Zones 2, nA
- Consommation: 127w
- Equivalent HID 400w
- Indice de protection: IP66
- Gamme température: T4
- Plage de température de -20° à +65°
- Dimensions: 358x387x94mm
- Alimentation 220-240 V

POINTS FORTS

- Consommation réduite
- Durée de vie importante
- Compact
- Robuste
- Répartition rectangulaire de l'éclairage
- Montage en Floodlight ou en High Bay



Applications: Pétrochimie, stockage de masse, station de recyclage, tunnel, raffinerie

ViaMaster |



LED LUMINAIRE




CARACTÉRISTIQUES

- Source de lumière: LED Philips
- ATEX Zones 2, 21 et 22
- Consommation: à partir de 23w
- Indice de protection: IP66
- Gamme température: T3 - T6
- Plage de température de -20° à +65°
- Durée de vie > 60.000 heures
- Longueurs: 61 et 122 cm
- Versions 2.400, 4.725 et 7.800 lm
- Alimentation universelle 120-277 V

POINTS FORTS

- Consommation réduite
- Durée de vie importante (garantie 5 ans)
- Excellente gestion de la température
- Compact
- Remplacement des fluorescents
- Différentes puissances et longueurs



Applications: Pétrochimie, agro-alimentaire, stockage, tunnel, couloir, raffinerie

PowerPlex |



TABLEAUX DE DISTRIBUTION MODULAIRES



CARACTÉRISTIQUES

- ATEX Zones 1, 2, 21 et 22
- Composé de modules juxtaposés
- Disjoncteur d'entrée: 40 à 250A
- Disjoncteurs divisionnaires: <32A
- Disjoncteurs divisionnaires standards
- Manoeuvre des divisionnaires à travers une fenêtre étanche
- Indice de protection: IP66 - IK10
- Plage de température de -25° à +55°
- Chassis galvanisé à chaud
- Boîtier polyester armé de fibres de verre
- Jeux de barre en cuivre (50kA)

POINTS FORTS

- Conception modulaire
- Nombre de modules illimité
- Utilisation de disjoncteurs standards
- Remplacement des composants «on-site»
- Disjoncteurs cadenassables
- Voltmètre et ampèremètre disponibles



Applications: Eclairage, traçage et distribution de courant

DISJONCTEUR PRINCIPAL



BORNES INTEGRES


Chaque boîtier de disjoncteur est raccordé dans le tableau par l'intermédiaire de connexions à sécurité augmentée performantes et endurantes à l'épreuve du temps et des chocs



MANOEUVRE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL

La manœuvre du disjoncteur par l'extérieur est simple et la poignée cadenassable permet d'assurer la mise en sécurité de l'installation

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

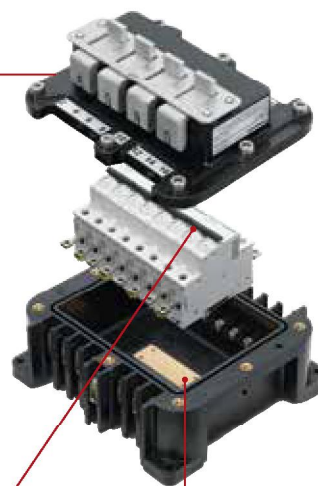


REPLACEMENT DES DISJONCTEURS SUR SITE

L'utilisation de disjoncteurs standard réduit les coûts et les durées d'indisponibilités

PLAQUE DE REFROIDISSEMENT

Boîtier doté d'un concept unique et sûr de dissipation thermique permettant d'éviter le déclassement du calibre des disjoncteurs



FENETRE ETANCHE

Les manœuvres effectuées au travers de la fenêtre étanche simplifie l'utilisation